

MONTAGEANLEITUNG

Bitte achten Sie auf eine fachgerechte Montage unter Berücksichtigung der vom jeweiligen Dübel und Baustoff Hersteller angegebenen Maximal Lasten. Montagehinweise und die Lastentabelle zu dem mitgelieferten Fischer UX10 Universaldübel finden Sie unter: www.fischer.de



Dübel 2x

Stockschraube 2x Torx Profil TX25

U-Scheibe 2x

Verbinder 2x

Edelstahlseil 2x


Seilklemme 2x

Bohrung Decke
Ø 10 mm (20mm bei
Verwendung M8
Hohlraumdübel)

1.



4. Zum Einschrauben der Seilklemme hier drücken und Seilklemme im Uhrzeigersinn drehen !

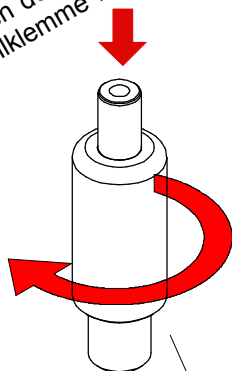

Drahtseil mind. 20 cm
in das Rohr einführen !

3.

5.

Zur Höhenverstellung hier eindrücken !!!